

Perfect Looks

Lifestyle in tiles.

GEPADI

Vertriebssortiment 2025

 **Linnenbecker**
LÖSUNGEN FÜR BAUEN UND WOHNEN



Nexos 60 x 60 cm, beige matt, Artikel 95031-056 und 30 x 60 cm, beige matt, Artikel 95031-055



Lifestyle in tiles.

GEPADI

Gepadi Markenwelt

Lifestyle. Performance. Experience.	4
Gartenplatten Verarbeitungshinweise	48
Responsibility for sustainability.	50
Mit Fliesen energieeffizienter heizen.	51

Vertriebssortiment 2025

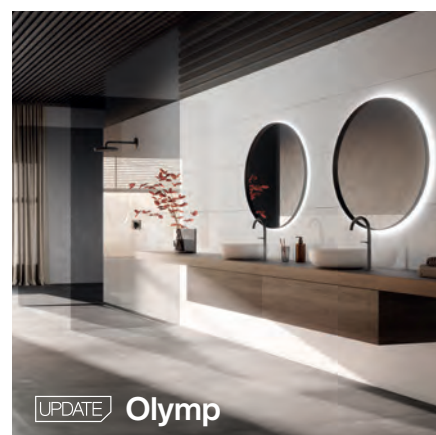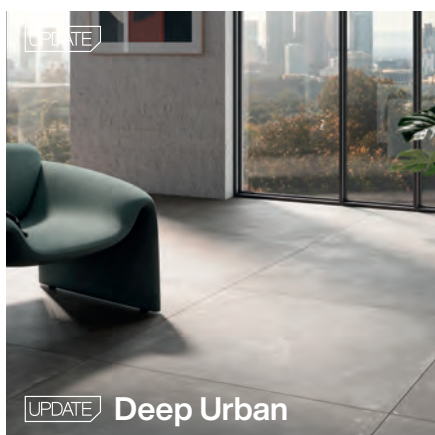

Deep Urban Feinsteinzeug Indoor & Outdoor	8
Nexos Feinsteinzeug Indoor & Outdoor	14
Olymp Steingut Indoor	22
Ego Feinsteinzeug Indoor & Outdoor	30
Nexos Stone Feinsteinzeug Indoor & Outdoor	36
Prime Feinsteinzeug Indoor & Outdoor	42



Lifestyle in tiles.

GEPADI

A still life composition featuring a fringed woven blanket in the upper right, a dark bowl containing a textured object, and several smooth dark stones on a dark surface. The background is a light gray wall.

Lifestyle.
Performance.
Experience.

Superior quality trend products.

Mit höchstem Anspruch an Design und Qualität für das schönste Zuhause der Welt. Impulse und Trends aus Architektur und Wohngestaltung inspirieren uns immer wieder zu neuen Ideen aus Ton.

Unique and outstanding.


Eine Top-Performance ist fester Bestandteil unseres Handelns. Höchstleistung ist für uns der kalibrierte Maßstab. Für unsere Mitarbeiter. Für unsere Produkte. Und für unsere Services. Und das gelingt nur mit festem Boden unter den Füßen. Und der ist nunmal gefliest.

At home with our customers.

Wir sind mit unseren Produkten Teil deines Zuhauses. Unsere Fliesen sind „Made in Europe“ und unser Service kommt aus dem Herzen Deutschlands. Dieses Bewusstsein bildet das Fundament unserer Produkte und Leistungen. Unsere ständige Motivation.







Produktvideo
auf YouTube ansehen.

Deep Urban 120 x 120 cm, umbra matt, Artikel 95068-007



**Designvielfalt
in 3 Farben**

Grau matt
Cotto matt
Umbra matt



**4 rektifizierte
Formate**

120 x 120 cm
60 x 120 cm
60 x 60 cm
100 x 100 x 2 cm (Outdoor)
60 x 60 x 2 cm (Outdoor)



**Hochwertiger Full-Body in
verschiedenen Stärken**

Durchgefärbter Scherben
in 6 mm/8,5 mm
und 20 mm (Outdoor).



**Trittsicher
und rutschfest**

R 10/B
R 11 (Outdoor)



**Outdoor-Perfektion:
Außen wie innen**

Deep Urban 20
Auch als überstarke Garten-
und Terrassenplatte
verfügbar



Deep Urban UPDATE

Alles andere als minimalistisch.


Der neue, intensive Look für zeitgenössisches Urban-Living.
Für urbane Lebensräume. Und urbane Freiräume.



Deep Urban 100 x 100 x 2 cm, umbra matt, Artikel 95069-007



Deep Urban // Farben & Formate

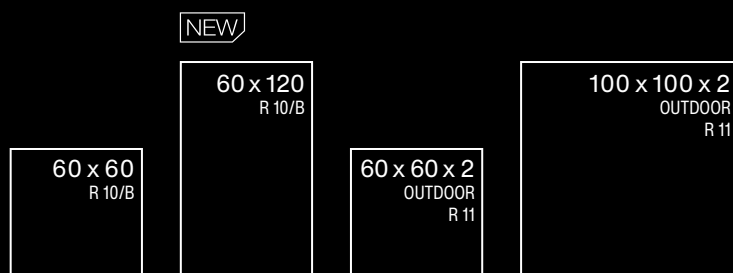

5749 umbra matt

5774 grau matt

5728 cotto matt

Deep Urban // Artikeldaten

Keramische Fliesen, trockenengepresst mit niedriger Wasseraufnahme

DIN EN 14411, $E_n \leq 0,5\%$, Gruppe BI, Anhang G

Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen).


Für Bodenbeläge im Außenbereich (Garten- und Terrassenplatten).




NEW




DEEP URBAN
FEINSTEINZEUG-
FLIESE



DEEP URBAN
FEINSTEINZEUG-
FLIESE



DEEP URBAN 20
FEINSTEINZEUG-
GARTEN- UND
TERRASSENPLATTE



DEEP URBAN 20
FEINSTEINZEUG-
GARTEN- UND
TERRASSENPLATTE

Auch in
120 x 120 cm
erhältlich!

NENNMASS IN CM		60 x 60	60 x 120	60 x 60	100 x 100
HERSTELLMASS IN MM		598 x 598 x 8,5	598 x 1195 x 8,5	598 x 598 x 20	998 x 998 x 20
TRITTSICHERHEIT		R 10/B	R 10/B	R 11	R 11
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE		≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³
REKTIFIZIERT		ja	ja	ja	ja
FARBE		ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL
 5774 GRAU MATT		95068-002	95068-014	95069-002	95069-005
 5728 COTTO MATT		95068-003	95068-015	95069-003	95069-006
 5749 UMBRA MATT		95068-004	95068-016	95069-004	95069-007
STÜCK	kg	6,736	13,542	16,219	43,875
PAKET	Stück	3	2	2	1
	m²/lm	1,080	1,440	0,720	1,000
	kg	20,208	27,084	32,438	43,875
PALETTE	Stück	144	72	64	24
	m²/lm	51,836	51,836	23,038	24,000
	kg	970	975	1.038	1.053
	Paket	48	36	32	24
M²/LM	Stück (inkl. Fuge)	2,778	1,389	2,778	1,000
	kg	18,713	18,810	45,056	43,875
PALETTENRABATT		ja	ja	ja	ja
ANBRUCH/PAUSCHALE ¹⁾		nein/-	nein/-	nein/-	nein/-

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,00 € Anbruchpauschale berechnet.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

- Wasseraufnahme (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-3): $< 0,1 \%$
- Biegefestigkeit (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-4): $\geq 35 \text{ N/mm}^2$
- Bruchlast (DIN EN ISO 10545-4): Fliesenstärke $\geq 7,5 \text{ mm}$: $\geq 1.300 \text{ N}$
Fliesenstärke $\leq 7,5 \text{ mm}$: $\geq 700 \text{ N}$
- Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (DIN EN ISO 10545-6): $\leq 175 \text{ mm}^3$
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20°C) bis 100°C (DIN EN ISO 10545-8): $< 80 \times 10^{-7} \text{K}^{-1}$
- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1_{fl}
- Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Feinsteinzeugfliesen: Gruppe B · Garten- und Terrassenplatten Gruppe: k.A.
- Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): Feinsteinzeugfliesen: R 10 · Garten- und Terrassenplatten: R 11



Jetzt Produktvideo
auf YouTube ansehen.

Nexos 60 x 120 cm, beige matt, Artikel 95031-057



**3 Farbklassiker
plus Dekorfliese**

Betonweiß
Grau
Beige
Taupe
Anthrazit
Domicil Volldekor



**Veredelte
Oberfläche**

In matt und
semi-lappato



7 rektifizierte Formate

100 x 100 cm
60 x 120 cm
60 x 60 cm
30 x 60 cm
100x100x2 cm (Outdoor)
60x120x2 cm (Outdoor)
60x60x2 cm (Outdoor)



**Hochwertiger
Full-Body in
verschiedenen Stärken**

Durchgefärbter
Scherben
in 6 mm/8 mm
und 20 mm
(Outdoor)



**Trittsicher
und rutschfest**

R 10/B
R 10 (Volldekor und
Format 100 x 100 cm)
R 9 (semi-lappato)



**Outdoor-Perfektion:
Außen wie innen**

Nexos 20
Auch als überstarke
Garten- und
Terrassenplatte
verfügbar



Nexos UPDATE

Urban Design Klassiker mit Anti-Slip Komfort.
Trittsicherer Beton-Look in puristischer Anmutung.
In R 10/B auch für den Barfuß-Nassbereich.




Nexos 20 60 x 60 x 2 cm, beige matt, Artikel 95032-012



Nexos 60 x 60 cm, beige matt, Artikel 95031-056 und 30 x 60 cm, beige matt, Artikel 95031-055

Nexos // Farben & Formate

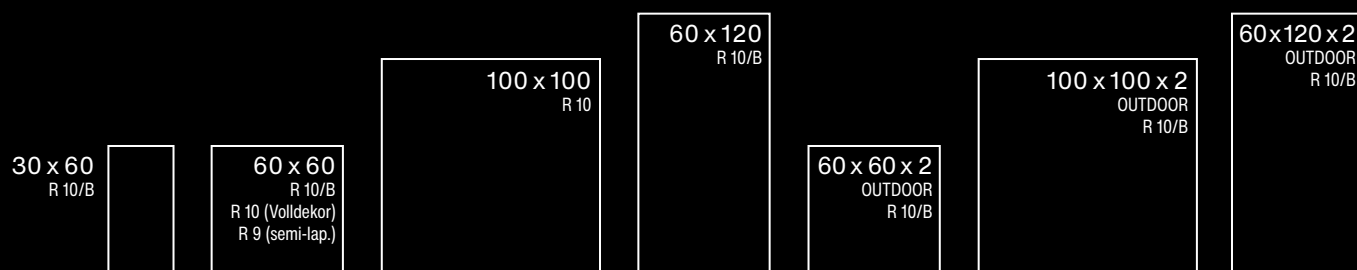

+ MOSAIK + SOCKEL





Nexos // Artikeldaten

Keramische Fliesen, trockenengepresst mit niedriger Wasseraufnahme

DIN EN 14411, E_g ≤ 0,5%, Gruppe BI_g Anhang G

Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen).

Für Bodenbeläge im Außenbereich (Garten- und Terrassenplatten).



NEXOS
FEINSTEINZEUG-
FLIESE



NEXOS
FEINSTEINZEUG-
FLIESE



NEXOS
FEINSTEINZEUG-
FLIESE



NEXOS
FEINSTEINZEUG-
FLIESE



NEXOS
MOSAIK



NEXOS
SOCKEL

NENNMASS IN CM	30 x 60	60 x 60	100 x 100	60 x 120	30 x 30 (5x5)	8 x 60	
HERSTELLMASS IN MM	300 x 600 x 8	600 x 600 x 8	997 x 997 x 6	600 x 1200 x 8	300 x 300 x 8	80 x 600 x 8	
TRITTSICHERHEIT	R 10/B	R 10/B, R 10 ¹⁾ , R 9 ²⁾	R 10	R 10/B	R 10/B	-	
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	
REKTIFIZIERT	ja	ja	ja	ja	ja	ja	
FARBE	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	
 2974 GRAU MATT	95031-033	95031-037	95031-022	95031-045	95031-051	95031-047	
 2911 BEIGE MATT	95031-055	95031-056		95031-057	95031-059	95031-058	
 2945 TAUPE MATT	95031-034	95031-038			95031-052	95031-048	
 2984 ANTHRAZIT MATT	95031-035	95031-039	95031-023	95031-046	95031-053	95031-049	
 2975 GRAU SEMI-LAPPATO ²⁾		95031-041					
 2946 TAUPE SEMI-LAPPATO ²⁾		95031-042					
 2985 ANTHRAZIT SEMI-LAPPATO ²⁾		95031-043					
 2991 VOLLDEKOR DOMICIL MATT ¹⁾		95031-044					
STÜCK	kg	3,149	6,368	13,800	12,875	1,441	0,988
	Stück	6	4	2	2	13	16
PAKET	m²/lm	1,080	1,440	2,000	1,440	1,182	9,581
	kg	18,894	25,472	27,600	25,750	18,733	15,808
	Stück	288	144	50	72	390	640
PALETTE	m²/lm	51,836	51,836	50,000	51,836	35,455	383,234
	kg	907	917	690	927	562	632
	Paket	48	36	25	36	30	40
M²/LM	Stück (inkl. Fuge)	5,556	2,778	1,000	1,389	11,000	1,670
	kg	17,496	17,690	13,800	17,883	15,851	1,650
PALETTENRABATT	ja	ja	ja	ja	nein	nein	
ANBRUCH/PAUSCHALE ¹⁾	nein/-	nein/-	nein/-	nein/-	ja/ja	nein/-	

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,00 € Anbruchpauschale berechnet.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

- Wasseraufnahme (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-3): < 0,1 %
- Biegefestigkeit (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-4): ≥ 35 N/mm²
- Bruchlast (DIN EN ISO 10545-4): Fliesenstärke ≥ 7,5 mm: ≥ 1.300 N
Fliesenstärke ≤ 7,5 mm: ≥ 700 N
- Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (DIN EN ISO 10545-6): ≤ 175 mm³
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): < 80x10⁻⁷K⁻¹
- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt
- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A_{1L}
- Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe B
Artikel 95031-022, 95031-023, 95031-044, 95031-041, 95031-042, 95031-043: k.A.
- Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10
95031-041, 95031-042, 95031-043: R 9



NEXOS 20
FEINSTEINZEUG-
GARTEN- UND
TERRASSENPLATTE

60 x 60	100 x 100	60 x 120
600 x 600 x 20	998 x 998 x 20	600 x 1200 x 20
R 10/B	R 10/B	R 10/B
≤ 175 mm ³	≤ 175 mm ³	≤ 175 mm ³

ja ja ja

ARTIKEL ARTIKEL ARTIKEL

95032-002	95032-008	95032-004
95032-012		95032-013
95032-003	95032-009	95032-005

16,700	43,875	33,000
2	1	1
0,720	1,000	0,720
33,400	43,875	33,000
64	24	32
23,038	24,000	23,038
1.069	1.053	1.056
32	24	32
2,778	1,000	1,389
46,393	43,875	45,837
ja	ja	ja
nein/-	nein/-	nein/-



Nexus 20 60 x 60 x 2 cm, beige matt, Artikel 95032-012



Produktvideo
auf YouTube ansehen.

Olymp Thin 40 x 120 cm, weiß glänzend, Artikel 95024-028



**Von reinweiß matt bis
dekoriert glänzend**

13
Designvariationen



**Mondäne
Wandformate**

40 x 120 cm
30 x 60 cm



**Materialstärken für ein
perfektes Handling**

6 mm
8,5 mm



**Rektifizierte
Steingutfliesen**

Für ein perfektes,
schmales Fugenbild.



**Hochwertiger
Steingut-Body**

Für das beste
Oberflächenfinish und
Glaserergebnis.



**Super-Soft-Touch
Oberfläche**

Die Oberflächen-
innovation bei
Olymp Beats.



Olymp UPDATE

Für hochwertige Wandgestaltungen in reinster Ästhetik.

Purismus pur. Das rektifizierte Steingut-Programm jetzt auch in ultradünner Perfektion. Von reinstem Weiß bis dezent dekoriert. In matt, glänzend oder beidem.



Olymp Thin 40 x 120 cm, Beats grau, Artikel 95024-029



Olymp // Farben & Formate

30 x 60

40 x 120

2201 weiß matt

2200 weiß glänzend

2270 Beats grau

2212 Beats beige

2207 Marble glänzend

NEW

2204 Beton weiß silk

2203 Stripes weiß matt

2202 Stripes weiß glänzend


2205 Wave weiß matt



Olymp Thin 40 x 120 cm, Beats beige, Artikel 95024-030

Olymp // Artikeldaten

Keramische Fliesen, trockenengepresst mit hoher Wasseraufnahme
DIN EN 14411, E_g > 10%, Gruppe BIII¹ Anhang L,
Für Wandausführungen im Innenbereich.

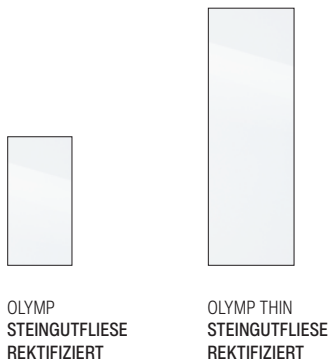

OLYMP
STEINGUTFLIESE
REKTIFIZIERT

OLYMP THIN
STEINGUTFLIESE
REKTIFIZIERT

NENNMASS IN CM	30 x 60	40 x 120	
HERSTELLMASS IN MM	300 x 600 x 8,5	396 x 1195 x 6	
TRITTSICHERHEIT	-	-	
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE	-	-	
REKTIFIZIERT	ja	ja	
FARBE	ARTIKEL	ARTIKEL	
 2207 MARBLE GLÄNZEND	95024-035		
 2200 WEISS GLÄNZEND		95024-028	
 2201 WEISS MATT		95024-027	
 2270 BEATS GRAU	95024-006	95024-029	
 2212 BEATS BEIGE	95024-007	95024-030	
 2204 BETON WEISS SILK	95024-010		
 2205 WAVE WEISS MATT	95024-011		
 2202 STRIPES WEISS GLÄNZEND	95024-008		
 2203 STRIPES WEISS MATT	95024-009		
STÜCK	kg	2,594	5,633
	Stück	8	6
PAKET	m²/lm	1,440	2,880
	kg	20,752	33,798
	Stück	288	96
PALETTE	m²/lm	51,836	46,087
	kg	747	541
	Paket	36	16
M²/LM	Stück (inkl. Fuge)	5,556	2,083
	kg	14,412	11,734
PALETTENRABATT	ja	ja	
ANBRUCH/PAUSCHALE ¹⁾	nein/-	nein/-	

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete
 Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich,
 für jedes angebrochene Paket werden
 10,00 € Anbruchpauschale berechnet.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen,
 die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Biegefestigkeit (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-4): Fliesenstärke ≥ 7,5 mm: ≥ 12 N/mm² · Fliesenstärke < 7,5 mm: ≥ 15 N/mm²

Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt

Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1



Produktvideo
auf YouTube ansehen.

Ego 60 x 120 cm, beige matt, Artikel 95070-013



**Designvielfalt
in 3 Farben**

hellgrau matt
dunkelgrau matt
beige matt



**4 rektifizierte
Formate**

30 x 60 cm
60 x 60 cm
60 x 120 cm
60 x 60 x 2 cm (Outdoor)



**Hochwertiger Full-Body in
verschiedenen Stärken**

Durchgefärbter Scherben
in 6 mm, 8 mm und
20 mm (Outdoor)



**Trittsicher
und rutschfest**

R 10/B
R 11 (Outdoor)



**Outdoor-Perfektion:
Außen wie innen**

Ego 20
Auch als überstarke Garten-
und Terrassenplatte
verfügbar



Ego

Bewusst ich. Für dich. Und deinen Stil.


Subtiles Gleichgewicht zwischen formaler Raffinesse und zeitloser Eleganz. Für eine stilvolle Präsenz deiner Persönlichkeit.



Ego 20 60 x 60 x 2 cm, hellgrau matt, Artikel 95071-002



Ego // Farben & Formate

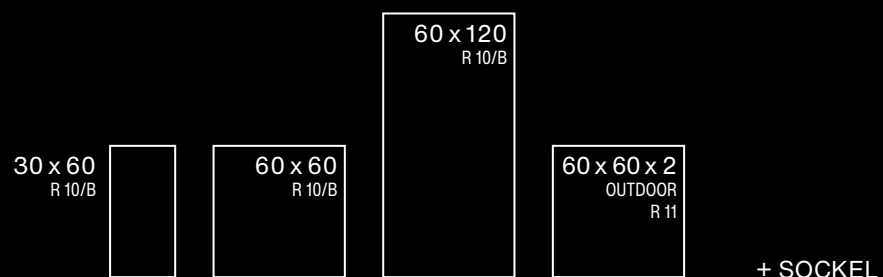

5872 hellgrau matt

5878 dunkelgrau matt

5812 beige matt

Ego // Artikeldaten

Keramische Fliesen, trockenengepresst mit niedriger Wasseraufnahme

DIN EN 14411, $E_w \leq 0,5\%$, Gruppe BI, Anhang G

Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen)

Für Bodenbeläge im Außenbereich (Garten- und Terrassenplatten)



EGO
FEINSTEINZEUG-
FLIESE




EGO
FEINSTEINZEUG-
FLIESE



EGO
FEINSTEINZEUG-
FLIESE



EGO
SOCKEL



EGO 20
FEINSTEINZEUG-
GARTEN- UND
TERRASSENPLATTE

NENNMASS IN CM		30 x 60	60 x 60	60 x 120	8 x 60	60 x 60
HERSTELLMASS IN MM		300 x 600 x 8	600 x 600 x 8	597 x 1197 x 6	80 x 600 x 8	600 x 600 x 20
TRITTSICHERHEIT		R 10/B	R 10/B	R 10/B	-	R 11
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE		≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³
REKTIFIZIERT		ja	ja	ja	ja	ja
FARBE		ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL
 5872 HELLGRAU MATT		95070-002	95070-005	95070-011	95070-008	95071-002
 5878 DUNKELGRAU MATT		95070-003	95070-006	95070-012	95070-009	95071-003
 5812 BEIGE MATT		95070-004	95070-007	95070-013	95070-010	95071-004
STÜCK	kg	3,149	6,368	10,104	0,988	16,700
	Stück	6	4	3	16	2
PAKET	m²/lm	1,080	1,440	2,160	9,581	0,720
	kg	18,894	25,472	30,312	15,808	33,400
PALETTE	Stück	288	144	84	640	64
	m²/lm	51,836	51,836	60,475	383,234	23,038
	kg	907	917	849	632	1.069
	Paket	48	36	28	40	32
M²/LM	Stück (inkl. Fuge)	5,556	2,778	1,389	1,670	2,778
	kg	17,496	17,690	14,034	1,650	46,393
PALETTENRABATT		ja	ja	ja	nein	ja
ANBRUCH/PAUSCHALE ¹⁾		nein/-	nein/-	nein/-	nein/-	nein/-

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,00 € Anbruchpauschale berechnet.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

- Wasseraufnahme (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-3): $< 0,1 \%$
- Biegefestigkeit (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-4): $\geq 35 \text{ N/mm}^2$
- Bruchlast (DIN EN ISO 10545-4): Fliesenstärke $\geq 7,5 \text{ mm}$: $\geq 1.300 \text{ N}$
Fliesenstärke $\leq 7,5 \text{ mm}$: $\geq 700 \text{ N}$
- Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (DIN EN ISO 10545-6): $\leq 175 \text{ mm}^3$
- Thermischer LAK von Raumtemperatur (20°C) bis 100°C (DIN EN ISO 10545-8): $< 80 \times 10^{-7} \text{K}^{-1}$
- Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

- Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt
- Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt
- Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A_{1L}
- Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Feinsteinzeugfliesen: Gruppe B · Garten- und Terrassenplatten Gruppe: k.A.
- Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): Feinsteinzeugfliesen: R 10 · Garten- und Terrassenplatten: R 11



Jetzt Produktvideo
auf YouTube ansehen.

Nexos Stone 60 x 60 cm, cappuccino matt, 95056-012 und 60 x 120 cm, anthrazit matt, 95056-016



**Designvielfalt
in 3 Farben**

Grau matt
Cappuccino matt
Anthrazit matt



**4 rektifizierte
Formate**

60 x 120 cm
60 x 60 cm
100 x 100 x 2 cm (Outdoor)
60 x 60 x 2 cm (Outdoor)



**Hochwertiger Full-Body in
verschiedenen Stärken**

Durchgefärbter Scherben
in 8,8 mm
und 20 mm (Outdoor).



**Trittsicher
und rutschfest**

R 10/B



**Outdoor-Perfektion:
Außen wie innen**

Nexos Stone 20
Auch als überstarke Garten-
und Terrassenplatte
verfügbar



Nexos Stone

Urbaner Naturstein-Look.


Von der Geschichte geprägt. Und von der Gegenwart verführt.
Für einen individuellen Architekturstil aus Natur und Metropole.





Nexos Stone 20 100 x 100 x 2 cm, grau matt, Artikel 95057-014

Nexos Stone // Farben & Formate

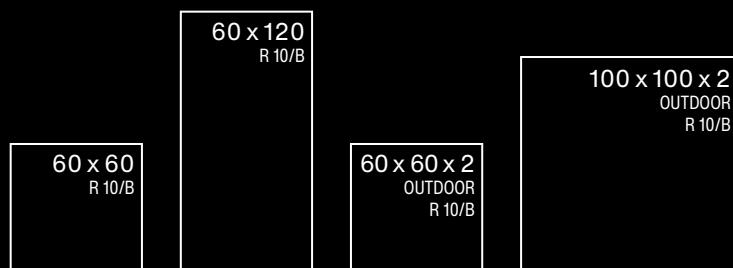

4972 grau matt

4914 cappuccino matt

4984 anthrazit matt

Nexos Stone // Artikeldaten

Keramische Fliesen, trockenengepresst mit niedriger Wasseraufnahme

DIN EN 14411, $E_w \leq 0,5\%$, Gruppe BI, Anhang G

Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen).

Für Bodenbeläge im Außenbereich (Garten- und Terrassenplatten).




NEXOS STONE
FEINSTEINZEUG-
FLIESE



NEXOS STONE
FEINSTEINZEUG-
FLIESE



NEXOS STONE 20
FEINSTEINZEUG-
GARTEN- UND
TERRASSENPLATTE



NEXOS STONE 20
FEINSTEINZEUG-
GARTEN- UND
TERRASSENPLATTE

NENNMASS IN CM		60 x 60	60 x 120	60 x 60	100 x 100
HERSTELTMASS IN MM		597 x 597 x 8,8	597 x 1197 x 8,8	600 x 600 x 20	998 x 998 x 20
TRITTSICHERHEIT		R 10/B	R 10/B	R 10/B	R 10/B
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE		$\leq 175 \text{ mm}^3$	$\leq 175 \text{ mm}^3$	$\leq 175 \text{ mm}^3$	$\leq 175 \text{ mm}^3$
REKTIFIZIERT		ja	ja	ja	ja
FARBE	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL
4972 GRAU MATT	95056-011	95056-014	95057-017	95057-014	
4914 CAPPUCCINO MATT	95056-012	95056-015	95057-018	95057-015	
4984 ANTHRAZIT MATT	95056-013	95056-016	95057-019	95057-016	
STÜCK	kg	8,010	14,150	16,700	43,875
PAKET	Stück	3	2	2	1
	m ² /lm	1,080	1,440	0,720	1,000
	kg	24,030	28,300	33,400	43,875
PALETTE	Stück	120	64	64	24
	m ² /lm	43,197	46,076	23,038	24,000
	kg	961	906	1.069	1.053
	Paket	40	32	32	24
M ² /LM	Stück (inkl. Fuge)	2,778	1,389	2,778	1,000
	kg	22,252	19,654	46,393	43,875
PALETTENRABATT		ja	ja	ja	ja
ANBRUCH/PAUSCHALE ¹⁾		nein/-	nein/-	nein/-	nein/-

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,00 € Anbruchpauschale berechnet.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Wasseraufnahme (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-3): < 0,1 %

Biegefestigkeit (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-4): $\geq 35 \text{ N/mm}^2$

Bruchlast (DIN EN ISO 10545-4): Fliesenstärke $\geq 7,5 \text{ mm}$: $\geq 1.300 \text{ N}$

Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (DIN EN ISO 10545-6): $\leq 175 \text{ mm}^3$

Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): $< 80 \times 10^{-7} \text{ K}^{-1}$

Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt

Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt

Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A_{1,FL}

Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Gruppe B

Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10



Prime 60 x 60 cm, schwarz matt, Artikel 95046-004 sowie 30 x 60 cm, grau matt, Artikel 95046-005



**Designvielfalt
in 3 Farben**

Grau matt
Hellbraun matt
Schwarz matt



**3 rektifizierte
Formate**

60 x 60 cm
30 x 60 cm
60 x 60 x 2 cm (Outdoor)



**Hochwertiger Full-Body in
verschiedenen Stärken**

Durchgefärbter Scherben
in 10 mm und 20 mm
(Outdoor).



**Trittsicher
und rutschfest**

R 10
R 10/B (Mosaik)



**Outdoor-Perfektion:
Außen wie innen**

Prime 20
Auch als überstarke Garten-
und Terrassenplatte
verfügbar



Prime

Zement im klaren Kontext.

Puristisch modernes Zement-Design. Dennoch filigran im Detail.
Für den maximalen Ausdruck, der deinem Style entspricht.



Prime 20 60 x 60 x 2 cm, grau matt, Artikel 95047-002



Prime // Farben & Formate



+ MOSAIK

4176 grau matt

4143 hellbraun matt

4188 schwarz matt



Prime // Artikeldaten

Keramische Fliesen, trockenengepresst mit niedriger Wasseraufnahme
 DIN EN 14411, $E_g \leq 0,5\%$, Gruppe BI, Anhang G
 Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich (Feinsteinzeugfliesen).
 Für Bodenbeläge im Außenbereich (Garten- und Terrassenplatten).




PRIME
FEINSTEINZEUGFLIESE



PRIME
FEINSTEINZEUGFLIESE



PRIME
MOSAIK



PRIME 20
FEINSTEINZEUG-
GARTEN- UND
TERRASSENPLATTE

NENNMASS IN CM		30 x 60	60 x 60	30 x 30 (5x5)	60 x 60
HERSTELLMASS IN MM		300 x 600 x 10	600 x 600 x 10	300 x 300 x 10	600 x 600 x 20
TRITTSICHERHEIT		R 10	R 10	R 10/B	R 10
BEANSPRUCHUNGSGRUPPE		≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³
REKTIFIZIERT		ja	ja	ja	ja
FARBE		ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL	ARTIKEL
 4176 GRAU MATT		95046-005	95046-002	95046-008	95047-002
 4143 HELLBRAUN MATT		95046-006	95046-003	95046-009	
 4188 SCHWARZ MATT		95046-007	95046-004	95046-010	95047-003
STÜCK	kg	4,083	7,762	1,737	16,700
	Stück	5	4	11	2
PAKET	m²/lm	0,900	1,440	1,000	0,720
	kg	20,415	31,048	19,107	33,400
PALETTE	Stück	240	120	330	64
	m²/lm	43,197	43,197	30,000	23,038
	kg	980	931	573	1.069
	Paket	48	30	30	32
M²/LM	Stück (inkl. Fuge)	5,556	2,778	11,000	2,778
	kg	22,685	21,563	19,107	46,393
PALETTENRABATT		ja	ja	nein	ja
ANBRUCH/PAUSCHALE ¹⁾		nein/-	nein/-	ja/ja	nein/-

¹⁾ = Anbruch/Pauschale: nein/- = nur volle Pakete

Anbruch/Pauschale: ja/ja = Anbruch möglich, für jedes angebrochene Paket werden 10,00 € Anbruchpauschale berechnet.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

Wasseraufnahme (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-3): $< 0,1\%$

Biegefestigkeit (Mittelwert) (DIN EN ISO 10545-4): $\geq 35 \text{ N/mm}^2$

Bruchlast (DIN EN ISO 10545-4): Fliesenstärke $\geq 7,5 \text{ mm}$: $\geq 1.300 \text{ N}$

Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten (DIN EN ISO 10545-6): $\leq 175 \text{ mm}^3$

Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C (DIN EN ISO 10545-8): $< 80 \times 10^{-7} \text{ K}^{-1}$

Temperaturwechselbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-9): erfüllt

Frostbeständigkeit (DIN EN ISO 10545-12): erfüllt

Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten (DIN EN ISO 10545-13): erfüllt

Brandverhalten (DIN EN 13501-1): Klasse A1, A1_{FL}

Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich (DIN EN 16165 Anhang A): Feinsteinzeugfliesen, Garten- und Terrassenplatten: k.A. · Mosaik Gruppe: B

Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren) (DIN EN 16165 Anhang B): R 10

Verarbeitungshinweise Garten- und Terrassenplatten

Keramische Beläge im Außenbereich sind gemäß folgenden Merkblättern und Normen fachgerecht auszuführen:


- ZDB-Merkblatt „Außenbeläge: Belagskonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden“, Ausgabe August 2019
- DIN 18531 Abdichtung von Dächern sowie von Balkonen, Loggien und Laubengängen
- DIN 18195 Abdichtung von Bauwerken

Die hier aufgeführten Empfehlungen sind beispielhaft und dienen nur zur vereinfachten, schematischen Visualisierung. Beanstandungen, die auf eine nicht fachgerechte Verlegung zurückzuführen sind, können vom Hersteller nicht reguliert werden.

Beispielaufbau auf Stelzlager


Balkon

- ① Betonträgerplatte
- ② Gefälle-Estrich, 1,5 bis 2 % Gefälle
- ③ Abdichtung
- ④ Trennschicht/Bautenschutzmatte
- ⑤ Stelzlager
- ⑥ Gartenplatten

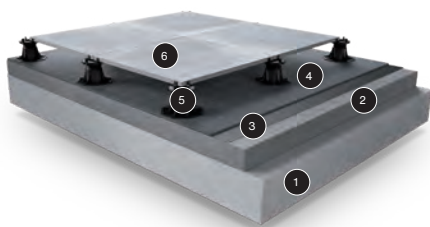

Flachdach


- ① Betonträgerplatte
- ② Gefälle-Estrich, mind. 2 % Gefälle
- ③ Dampfsperre
- ④ Dämmschicht
- ⑤ Abdichtung
- ⑥ Trennschicht/Bautenschutzmatte
- ⑦ Stelzlager
- ⑧ Gartenplatten

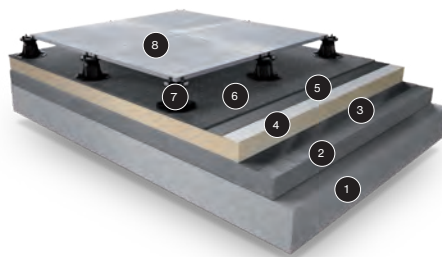

Beispielaufbau im Splittbett


Terrasse, erdgebunden

- ① Erdboden
- ② Schotterbett (Körnung 0/32 mm), gerüttelt
- ③ Wasserdurchlässige Trennlage (Geovlies)
- ④ Splittbett (Körnung 2–5 mm)
- ⑤ Fugenkreuze bzw. Kies- und Splittbettlager
- ⑥ Gartenplatten

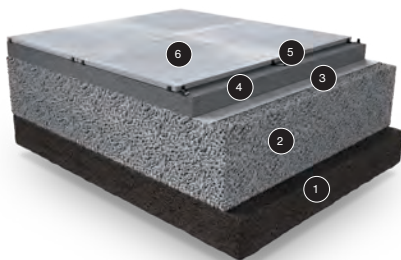

Balkon


- ① Betonträgerplatte
- ② Gefälle-Estrich, 1,5 bis 2 % Gefälle
- ③ Abdichtung
- ④ Bautenschutzmatte
- ⑤ Splittbett (Körnung 2–5 mm)
- ⑥ Fugenkreuze bzw. Kies- und Splittbettlager
- ⑦ Gartenplatten

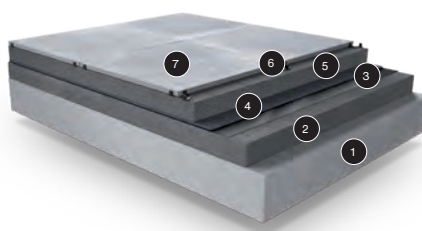

Beispielaufbau im Splittbett


Garten (Rasen)

- ① Erdboden
- ② Splittbett ca. 5 cm (Körnung 2–5 mm)
- ③ Gartenplatten

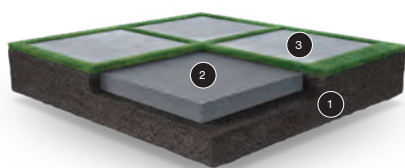

Flachdach


- ① Betonträgerplatte
- ② Gefälle-Estrich, mind. 2 % Gefälle
- ③ Dampfsperre
- ④ Dämmschicht
- ⑤ Abdichtung
- ⑥ Bautenschutzmatte
- ⑦ Splittbett (Körnung 2–5 mm)
- ⑧ Fugenkreuze bzw. Kies- und Splittbettlager
- ⑨ Gartenplatten

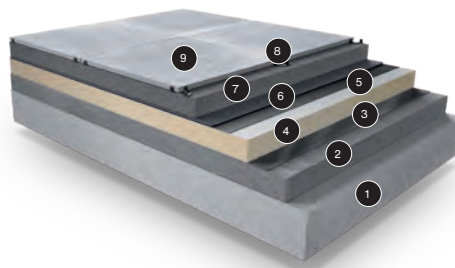

Beispielaufbau Festverlegung

Terrasse, erdgebunden


- ① Erdboden
- ② Schotterbett (Körnung 0/32 mm), gerüttelt, frostsicher einbauen
- ③ Wasserdurchlässige Trennlage (Geovlies)
- ④ Drainage- / Einkornmörtel
- ⑤ Dünnbett-/ Fließbettmörtel
- ⑥ Gartenplatten im Buttering Floating verlegt auf erhärtetem Drainage- / Einkornmörtel verlegt.
(Alternativ, nicht in Abbildung dargestellt: Verlegung im frischen Mörtelbett. Kleber auf Plattenrückseite auftragen und im frischen Mörtelbett einklopfen)
- ⑦ Zementärer, flexibler Fugenmörtel

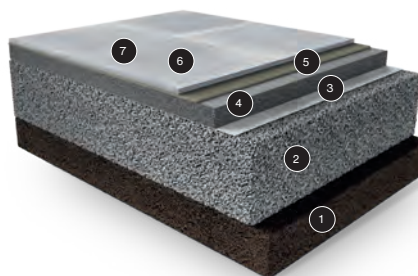

Die gesamte Konstruktion (inklusive der Belagsoberfläche) ist mit einem Gefälle von 1,5 bis 2 % anzulegen.


Balkon

- ① Betonträgerplatte
- ② Gefälle-Estrich, 1,5 bis 2 % Gefälle
- ③ Abdichtung
- ④ Dünnbett-/ Fließbettmörtel
- ⑤ Gartenplatten im Buttering Floating verlegt
- ⑥ Zementärer, flexibler Fugenmörtel

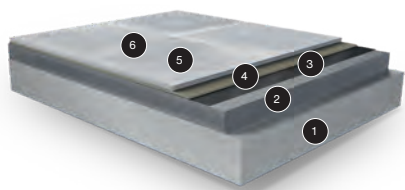

Flachdach

- ① Betonträgerplatte
- ② Gefälle-Estrich, mind. 2 % Gefälle
- ③ Dampfsperre
- ④ Dämmschicht
- ⑤ Abdichtung
- ⑥ Dünnbett-/ Fließbettmörtel
- ⑦ Gartenplatten im Buttering Floating verlegt
- ⑧ Zementärer, flexibler Fugenmörtel

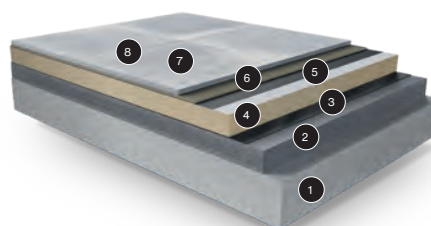



Responsibility for sustainability.

Wir haben uns zu einer ökologisch verträglichen und nachhaltigen Produktion in unseren Werken verpflichtet.

Fliesen von Gepadi werden deshalb in den modernsten und effizientesten Produktionsanlagen gefertigt. Eine hohe Energieeffizienz, der Einsatz modernster Abgasreinigungssysteme für reduzierte Emissionen, die Verwendung produktionsnah gewonnener Tone und ein höchstmöglicher Einsatz grüner, alternativer und erneuerbarer Energieträger sind integrale Bestandteile unseres aktiven Umwelt- und Produktionsmanagements.

Die Nachhaltigkeit unserer Produkte belegen wir seit 2011 mit IBU-Siegel des Instituts Bauen und Umwelt, das als unabhängiges Öko-Label für die höchstmögliche Neutralität und Glaubwürdigkeit steht.



Mit Fliesen energieeffizienter heizen und Heizkosten sparen.

Die meiste Energie wird für das Heizen verwendet. Dafür benötigen private Haushalte mehr als zwei Drittel ihres Endenergieverbrauchs. Um Kosten zu sparen, ist es sinnvoll, dort anzusetzen, wo der Energieverbrauch am höchsten ist.

Bis zu 30 Prozent der Energiekosten lassen sich dabei mit einer Fußbodenheizung in Kombination mit einem keramischen Fliesenbelag erzielen. Auch gegenüber anderen Bodenbelagsmaterialien wie Vinyl, Parkett, Holz, Teppich oder Laminat besitzen Fliesen deutliche energetische Vorteile in der Anwendung mit modernen Fußbodenheizsystemen.

Fliesen steigern mit modernen Fußbodenheizungen die Energieeffizienz deutlich.

Fliesen können Wärme besonders gut leiten, speichern und effizient an den Raum abgeben. Aufgrund des geringen Wärmedurchlasswiderstands kann der Raum einfach und effizient erwärmt werden, ohne dabei viel Wärme zu verlieren. Dadurch wird eine geringere Vorlauftemperatur und wesentlich weniger Energie benötigt.

Auch das Raumklima profitiert. Fliesen bieten ein wohngesundes, allergikerfreundliches Raumklima und sorgen in Verbindung mit der Strahlungswärme einer Fußboden- und Wandheizung für die besondere Behaglichkeit.

Fliesen besitzen in Verbindung mit einer Fußbodenheizung enormes Energiesparpotenzial und sind somit der perfekte Bodenbelag für eine energieeffiziente und komfortable Heizung.




Energieeffizient.



**Wohngesund
und allergiker-
freundlich.**



**Nachhaltiger
Baustoff.**

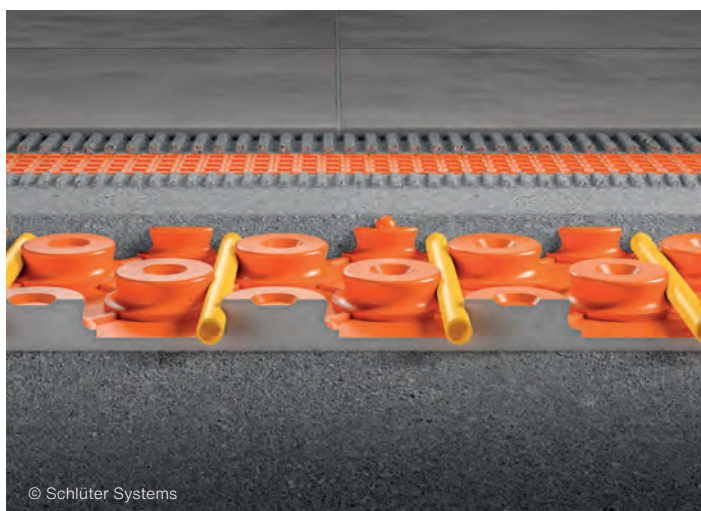

Niederlassungen

**Greifswald**

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Herrenhufenstraße 1
17489 Greifswald

Erkrath

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Max-Planck-Straße 8
40699 Erkrath

Versmold

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Rothenfelder Straße 50
33775 Versmold

Rinteln

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Braasstr. 7a
31737 Rinteln

Meschede

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Im Schwarzen Bruch 39
59872 Meschede

Bad Oeynhausen

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Str. 7
32547 Bad Oeynhausen

Minden

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Bahnstr. 6
32423 Minden

Berlin

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Paulsborner Straße 88a
10709 Berlin

Münster

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Siemensstraße 60
48153 Münster

Oldenburg

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Stubbenweg 33
26125 Oldenburg

Bielefeld

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Werningshof 37
33719 Bielefeld

Bottrop

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Industriestraße 44
46240 Bottrop

Berlin/Spandau

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Päwesiner Weg 26-27
13581 Berlin/Spandau

Bad Salzuflen

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Werler Straße 22-28
32105 Bad Salzuflen

Erwitte

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Soester Straße 48
59597 Erwitte

Steinhagen

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Woerdener Str. 12
33803 Steinhagen

Stralsund

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Rostocker Chaussee 6-8
18437 Stralsund

Neuss

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Römerstraße 134
41462 Neuss

Dortmund

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Niedersachsenweg 12
44143 Dortmund

Berlin

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Ordensmeisterstraße 22-23
12099 Berlin

Achim

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Im Finigen 13
28832 Achim

Lemgo

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Skandinavienweg 1
32657 Lemgo

Hannover

Wilhelm Linnenbecker GmbH & Co. KG
Hildesheimer Str. 301-303
30519 Hannover



Lifestyle in tiles.
GEPADI

www.gepadi.de