



Vertriebssortiment 2025

 **Linnenbecker**
LÖSUNGEN FÜR BAUEN UND WOHNEN

 **LA
FABBRICA
AVA**
EXTRAORDINARY TILES

Index

VELARIS NEW SERIES	5
DEEP STONE NEW SERIES	13
HONEY WOOD	23
PIERRES DES CHÂTEAUX ADVANCE®	27
ARTILE	47





VELARIS

MARMO E PIETRA

GRIGIO

BIANCO

BEIGE

BROWN



V2
SHADE SPECTRUM
MODERATE

ISO 13006 - G - Bla_E ≤ 0,5% - UNI EN 14411 - UGL
ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42




100 % DESIGN AND
PRODUCTION OF ITALY

VELARIS
MARMO E PIETRA

NEW SERIES

LAGERSORTIMENT

8,8 mm R10B



60x120
24"x48"
Nat Ret




60x60
24"x24"
Nat Ret

WEITER ERHÄLTlich 120x280 6mm - 120x120 8,8mm - 30x60 8,8mm - 60x120 20mm OUT

8,8 mm R10B

DECORS



Colonna 60x120
24"x48"
Nat Ret

Bianco
Beige



Seed Light
Seed Dark
60x120
24"x48"
Nat Ret

Bianco
Beige



Mosaico 30x30
12"x12"
Nat Ret

Bacchetta di metallo
Metal trim

1x120
3/8"x48"

Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Grafischer Entwurf
für Format



120x280
6 mm
4

120x120
8,8 mm
10

60x120
8,8 mm
21

60x60
8,8 mm
42

30x60
8,8 mm
84

60x120
20 mm
21



Wall & Floor
GRIGIO 60x120_24"x48" Nat Ret



Floor
BEIGE 60x120_24"x48" Nat Ret R11C



Floor
GRIGIO 60x120_24"x48" Nat Ret R11C



DEEP STONE

MARMO E PIETRA



BLUE

WHITE

BEIGE

NATURAL



V4
SHADE SPECTRUM
RANDOM

ISO 13006 - G - Bla_E ≤ 0,5% - UNI EN 14411 - UGL
ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42
natural



100 % DESIGN AND
PRODUCTION OF ITALY

DEEP STONE
MARMO E PIETRA


NEW SERIES

LAGERSORTIMENT

8,8 mm R10B (Natürliche Oberfläche)



60x120
24"x48"
Nat Ret
Lap Ret



60x60
24"x24"
Nat Ret

WEITER ERHÄLTlich
120x280 Nat Ret */ Lap Ret 6mm - 30x60 Nat Ret 8,8mm


*Materich Touch: Materische Haptik für die natürliche Oberfläche

8,8 mm R10B (Natürliche Oberfläche)


DECORS



Mosaico 30x30
12"x12"
Nat Ret



Stick 30x60
12"x24"
Nat Ret



Muretto 30x60
12"x24"
Nat Ret

Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Grafischer Entwurf für Format		120x280 6 mm	60x120 8,8 mm	60x60 8,8 mm	30x60 8,8 mm
		4	15	30	60



Wall & Floor
BLUE 120x280_48"x110" Nat Ret

Counter top
BLUESTICK 30x60_12"x24" Nat Ret

Materic
Touch

Natürliche Oberfläche



Backsplash
WHITE MURETTO 30x60_12"x24" Nat Ret

Top
WHITE Nat Ret

Counter top
METAL CORTEN Nat

Floor
WHITE 60x120_24"x48" Nat Ret



Top
METAL CORTEN Nat

Floor
WHITE 60x120_24"x48" Nat Ret



Wall
BEIGE 30x60_12"x24" Nat Ret



HONEY WOOD LEGNO

NOCE

ROVERE

OLMO

BRICOLA

LARICE



V2
SHADE SPECTRUM
MODERATE

ISO 13006 - G - Bla_E ≤ 0,5% - UNI EN 14411 - UGL
ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42



100 % DESIGN AND
PRODUCTION OF ITALY

HONEY
WOOD
LEGNO

LAGERSORTIMENT

8,8 mm R10B



30x120
12"x48"
Nat Ret



20x120
8"x48"
Nat Ret

WEITER ERHÄLTlich 40x240 6mm - 24x240 6mm - 20x120 8,8mm OUT - 40x120 20mm OUT


9,5 mm



Chevron XL 15x85
6"x33 1/2"
Nat

NEUES FORMAT

8,8 mm R10B




7,5x40,7
3"x16"
Nat

8,8 mm R10B

DECORS



Rigato 30x30
12"x12"
Nat Ret




Rombo 30x35
12"x13 3/4"
Nat Ret



Inciso 30x30
12"x12"
Nat Ret



Spina 30x34
12"x13 1/2"
Nat Ret



Tapparella 20x120
8"x48"
Nat Ret

Grafischer Entwurf
für Format



40x240
6 mm
9

24x240
6 mm
15

30x120
8,8 mm
24

20x120
8,8 mm
36

40x120
20 mm
15



Wall
UP WHITE 5x25_2"x10" Matte
UP WHITE LINGOTTO - CUSCINO 5x25_2"x10" Glossy

Floor
NOCE 20x120_8"x48" Nat Ret



Wall
MACCHIA ANTICA 120x280_48"x110" Lap Ret
RIGATO 30x30_12"x12" Nat Ret

Bathtub
MACCHIA ANTICA 163x324_64"x127" Lap

Floor & Furniture
BRICOLA 30x120_12"x48" - 20"x120_8"x48" Nat Ret



Wall & Counter
TAPPARELLA 20x120_8"x48" Nat Ret

Counter top
BRECCIA ARGENTUM Lap

Floor
LARICE 30x120_12"x48" Nat Ret



Wall
SAHARA NOIR 120x280_48"x110" Lap Ret

Floor
ROVERE CHEVRON XL 15x85_6"x33 1/2" Nat



Table Top
ARAGON 163x324_64"x127" Nat

Floor
OUTDOOR MIX 40x120_16"x48" Nat Ret

PIERRES DES CHÂTEAUX

MARMO E PIETRA

 **ADVANCE**[®]
ANTIBACTERIAL & BIO-AIR PURIFYING

CHENONCEAU

CHAMBORD

CHEVERNY

USSÉ

FONTAINEBLEAU

**V3**
SHADE SPECTRUM
HIGH


ISO 13006 - G - Bla_E ≤ 0,5% - UNI EN 14411 - UGL
ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION



100 % DESIGN AND
PRODUCTION OF ITALY

PIERRES DES
CHÂTEAUX
MARMO E PIETRA

LAGERSORTIMENT

8,8 mm R10B


100x100 
40"x40"
Nat Ret


60x60 
24"x24"
Nat Ret

WEITER ERHÄLTlich 60x120 - 30x60




Grafischer Entwurf für Format	100x100 8,8 mm	60x120 8,8 mm	60x60 8,8 mm	30x60 8,8 mm
	15	30	16	32



Wall & Counter
CHAMBORD 100x100_40"x40" Nat Ret



Floor
USSÉ 60x120_24"x 48" - 60x60_24"x 24" - 30x60_12"x 24" Nat Ret

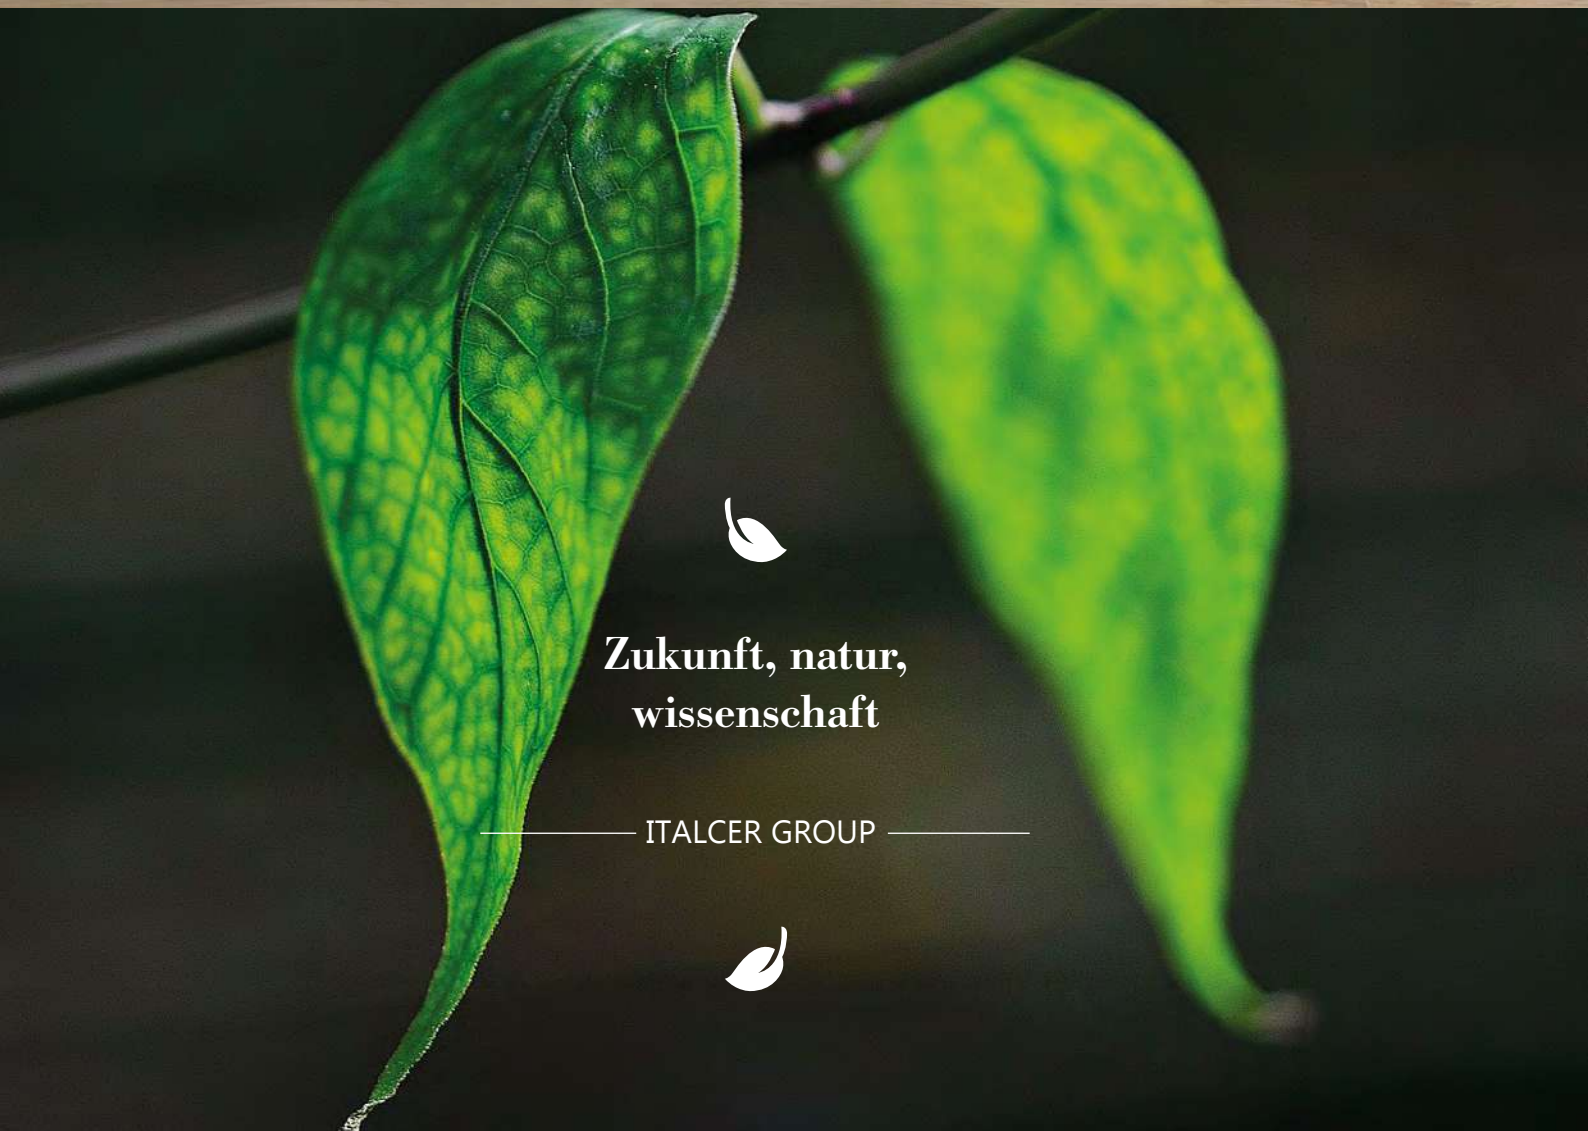

DIE KERAMIK, DIE DEN CORONAVIRUS UND BAKTERIEN BEKÄMPFT*

ADVANCE® steht für umweltfreundliche Bodenbeläge und Wandverkleidungen aus Feinsteinzeug. Dieses Feinsteinzeug wird im Einbrandverfahren bei einer Brenntemperatur von über 1200 Grad hergestellt. ADVANCE® besteht für 40% aus recycelten Materialien und ist sowohl für den Wohnbereich als auch für gewerbliche Anwendungen geeignet. Die innovative Technologie von ADVANCE® ist dank ihrer antiviralen, antibakteriellen und photokatalytischen Eigenschaften in der Lage, unsere Umgebung gesünder zu machen und die Schadstoffbelastung erheblich zu reduzieren.

** Unter Belichtung kann ADVANCE® bereits nach 15 Minuten 90% der Coronaviren beseitigen und schon nach sechsstündiger Belichtung 100%. Nach einer achtstündigen Belichtung bekämpft ADVANCE® die unterschiedlichen Typen von Bakterien um mindestens 95% bis zu 100%. Die mit ADVANCE® geführten Labortests sind auf der Internetseite*

www.advancedceramic.it/de einsehbar.

ZUKUNFT, NATUR, WISSENSCHAFT

AUS DEM ENGAGEMENT DER ITALCER-GRUPPE UND IHRER RÜCKSICHTNAHME AUF DIE UMWELT UND DEN SOZIALEN BEREICH IST ADVANCE® ENTSTANDEN. DIESES NEUE PROJEKT SPIEGELT AUCH IHREN WILLEN WIDER, DER ZUKUNFT MIT EINER INNOVATIVEN, IM EINBRANDVERFAHREN HERGESTELLTEN KERAMIK ENTGEGENZUGEHEN: IHRE ANTIVIRALEN, ANTIBAKTERIELLEN UND PHOTOKATALYTISCHEN EIGENSCHAFTEN SIND IN DER LAGE, DIE GESUNDHEIT ZU SCHÜTZEN UND DIE UMWELTVERSCHMUTZUNG ZU REDUZIEREN.

Unsere wichtigste Inspirationsquelle ist die ZUKUNFT, denn wir träumen von einer Welt, in der die kommenden Generationen immer nachhaltigere Materialien verwen-

den können, durch die es unserem Planeten besser geht, indem mögliche Kontaminationen durch Mikroorganismen und damit den Einsatz umweltschädlicher chemischer Reinigungsmittel reduziert werden. Wir verwenden in erster Linie SnO₂ (Zinndioxid) und TiO₂ (Titandioxid) in biomimetischer Form: sie werden mit Prozessen gewonnen, in denen die Mechanismen der NATUR repliziert werden. Die Synthese erfolgt bereits im ersten Brennvorgang, anhand einer innovativen Produktionstechnik, die das Ergebnis einer revolutionären Forschungsarbeit im Bereich der WISSENSCHAFT der Materialien ist.

EIGENSCHAFTEN

Die besondere Zusammensetzung dieses Feinsteinzeugs ermöglicht es, Viren und Bakterien abzutöten, die mit der Keramikoberfläche in Kontakt kommen.

ADVANCE® kann sowohl für Bodenbeläge als auch für Wandverkleidungen aus Keramik verwendet werden, und besitzt im Einbrandverfahren erzielte, antimikrobielle und photokatalytische Eigenschaften. Die Merkmale, die dieses Feinsteinzeug zu einem Produkt der neuesten Generation machen, werden während der ersten Herstellungsphase in die Keramik integriert (Einbrandverfahren bei über 1200°C). So werden sie zu natürlichen Produkteigenschaften, die die Fliesen während ihrer gesamten Lebensdauer gegen Viren und Bakterien schützen, ohne dass sie im Laufe der Zeit oder durch externe Faktoren beeinflusst werden. Da es sich nicht um eine Oberflächenschicht sondern um eine in die Keramik integrierte Eigenschaft handelt, bleibt diese auch langfristig unverändert bestehen.

Die antiviralen und antibakteriellen Eigenschaften werden durch jede Art von Licht – sowohl Sonnenlicht als auch Kunstlicht – verstärkt, doch wie Tests renommierter Labors bestätigen, bleiben diese Eigenschaften auch ohne Lichteinfall aktiv.

*** Bei den in der Tabelle angegebenen Bedingungen und mit den nachfolgenden Testergebnissen.*




**ANTI VIRAL
ANTI BAKTERIELL
SCHADSTOFFMINDERND**

1

ELIMINIERT
VIREN

ISO 18061:2014 (E)
Coronavirus 229E

TEST TCNA
(TILE COUNCIL OF NORTH AMERICA)



Expositionsdauer



Reduzierung mit
UV-Exposition



Reduzierung ohne
UV-Exposition

15 min	90%	-
30 min	90%	90%
1 h	90%	90%
6 h	100%	93%
8 h	100%	99%

2

BEKÄMPFT
BAKTERIEN

ISO 27447:2019 (E)

Escherichiacoli ATCC 8739

Stafilococco Aureo ATCC 6538

TEST DEL LABORATORIO CFR-UNIFE AND TCNA



Expositionsdauer



Reduzierung mit
UV-Exposition



Reduzierung ohne
UV-Exposition

8 h	MIN. 95% - MAX 100%	MIN. 93,4% - MAX 97,2%
-----	---------------------	------------------------

ANWENDUNGSBEREICHE,
SICHERHEIT UND HYGIENE

Mit ADVANCE® will Italcer Group dazu beitragen, die Gesundheit und die Sicherheit der Ambiente zu verbessern, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich, durch Verkleidung aller Arten von Oberflächen in Wohnbereichen, Gesundheitsinstituten, Schulen, Flughäfen sowie in Gemeinschaftsräumen im Innen- und Außenbereich mit dieser innovativen Keramik.

Dank seiner natürlichen Eigenschaften verschönert ADVANCE® nicht nur das Ambiente, sondern es macht das auch gesund und hygienisch, für die Gesundheit und das Wohlbefinden von uns allen.



Privater Wohnbereich



Einkaufszentren



Fitness-Studios

3

REDUZIERT
UMWELTVERSCHMUTZUNG

UNI 11484


ATTESTED BY THE UNIVERSITY OF TURIN

DEPARTEMENT OF CHEMISTRY

20,7% di NO_x

FLÜCHTIGE SCHADSTOFFE WERDEN IN
UNBEDENKLICHE STOFFE UMGEWANDELT

Die schadstoffmindernden Eigenschaften des Feinsteins ADVANCE® verbessern auch die Qualität unserer Atemluft. Die industrielle Produktion, der Einsatz von Klimaanlage und die Transportmittel tragen zum Ausstoß von Schadstoffen in die Luft bei. Durch die Verwendung von ADVANCE® in Außenbereichen, an den Fassaden von Wohnungen und Gebäuden, können die NO_x-Moleküle (Stickstoffoxid) in nur drei Stunden um 20,7% reduziert werden (laut Bescheinigung der Universität Turin). Durch die von natürlichem Licht aktivierte photokatalytische Wirkung kann die Qualität der Luft so beachtlich verbessert werden. Alle mit ADVANCE® realisierten Outdoor-Lösungen tragen zu einer Verbesserung unserer Umwelt bei. Diese Technologie ist nicht nur sicher für unsere Gesundheit, sondern auch eine nachhaltige und umweltfreundliche Entscheidung, da sie einen einzigen Brennvorgang bei extrem hohen Temperaturen vorsieht, ohne Notwendigkeit nachfolgender Behandlungen und damit ohne weitere Umweltauswirkungen.




4

BEKÄMPFT
SCHMUTZ

REDUZIERT DEN EINSATZ CHEMISCHER
REINIGUNGSMITTEL

Der Schmutz zersetzt sich auf den Keramikoberflächen von ADVANCE®. So können Bodenbeläge und Wandverkleidungen einfach mit Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel sauber gehalten werden. Bei Bodenbelägen im Außenbereich garantiert bereits das Abfließen von Regenwasser eine ausreichende Reinigung.




5

HEMT ÜBLE
GERÜCHE

VERWANDELT ORGANISCHE MOLEKÜLE
UND REDUZIERT SO ÜBLE GERÜCHE

Ebenso wie die NO_x-Moleküle zersetzen sich auch die für üble Gerüche verantwortlichen Moleküle, sobald sie mit der Oberfläche in Kontakt kommen und hemmen somit die Geruchsbildung.



Info: www.advancedceramic.it Test reports: www.advancedceramic.it/download



ARTILE MATERICO

BLACK GOLD

SAGE

OCEAN BLUE

IVORY

GREIGE

COPPER



V3
SHADE SPECTRUM
HIGH

ISO 13006 - G - Bla_E ≤ 0,5% - UNI EN 14411 - UGL
ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42



100 % DESIGN AND
PRODUCTION OF ITALY


ARTILE
MATERICO

LAGERSORTIMENT

8,8 mm R10A



60x120
24"x48"
Nat Ret



60x60
24"x24"
Nat Ret

WEITER ERHÄLTlich 20x120 - 30x60

8,8 mm R10A

DECORS



Mosaico 30x30
12"x12"
Nat Ret



Muretto 30x30
12"x12"
Nat Ret



Esagona 28x29
11"x11 1/2"
Nat Ret



Spina di pesce 27x25,5
10 1/2"x10"
Nat Ret

Grafischer Entwurf
für Format



60x120
8,8 mm
18

20x120
8,8 mm
12

60x60
8,8 mm
36

30x60
8,8 mm
18



Wall
IVORY 30x60_12"x24" Nat Ret
SPINA DI PESCE IVORY 27x25,5_10 1/2"x10 Nat Ret - ESAGONA IVORY 28x29_11"x11 1/2" Nat Ret

Floor
OCEAN BLUE 60x120_24"x48" Nat Ret



Wall
IVORY 60x120_24"x48" Nat Ret

Floor
GREIGE 60x120_24"x48" Nat Ret

Technische Eigenschaften

KLASSIFIZIERUNG NACH UNI EN 14411 - ISO 13006 - G - BIA (E ≤ 0,5%) UGL

FEINSTEINZEUG

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	VALORE PRESCRITTO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT		
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY DIMENSIONS DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN	ISO 10545-2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH. LONGUEUR ET LARGEUR. LÄNGE UND BREITE	±0.6% or ±2mm	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
			SPESSORE THICKNESS. EPAISSEUR. STÄRKE	±5%	
			RETTILINEITÀ STRAIGHTNESS OF SIDES. RECTITUDE DES BORDS RECHTECKIGKEIT DER ECKEN	±0.5%	
			ORTOGONALITÀ. RECTANGULARITY. ORTHOGONALITÉ. RECHTWINKLIGKEIT	±0.5%	
			PLANARITÀ SURFACE FLATNESS. PLANEITUDE EBENFLÄCHIGKEIT	±0.5%	
			95% DELLE PIASTRELLE ESENTI DA DIFETTI VISIBILI 95% OF TILES SHOW NO VISIBLE DEFECTS 95% DES CARREAUX SONT DÉPOURVUS DE DÉFAUTS VISIBLES 95% DER FLIESEN SIND FREI VON SICHTBAREN FEHLERN		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE CHARGE DE RUPTURE BRUCHLAST	ISO 10545-4	≥ 7,5 mm = ≥ 1300 N < 7,5 mm = ≥ 700 N		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEISS	ISO 10545-6	≤ 175 mm³		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN		≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN		RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKET	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED EXIGEE NOTWENDIG		RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER	ISO 10545-13	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION		COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE AS DECLARED BY THE MANUFACTURER COMME LE DÉCLARE LE PRODUCTEUR WIE VOM HERSTELLER ERKLÄRT		RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE . ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION . SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION		METODO DISPONIBILE . AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE . VERFÜGBARES VERFAHREN		RESISTENTI . RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN		RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT STABILITÉ DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTTECHTHEIT DER FARBEN	DIN 51094	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE)	ENI6165 ANNEX B (DIN 51130)	DOVE RICHIESTO IF NEEDED SI DEMANDE NACH ANFORDERUNG		A RICHIESTA AVAILABLE ON REQUEST SUR DEMANDE AUF ANFRAGE
		ENI6165 ANNEX A (DIN 51097)			
		D.M. 236/89			
		B.C.R.			
		ANSI A 326.3:2021			

Die Firma Italcer S.p.A. SB behält sich vor, ohne jegliche vorherige Ankündigung jene Änderungen vorzunehmen, die sie zur Verbesserung des Produktes für angebracht hält. Die Angaben sind bezüglich der Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte als Richtwerte und nicht als vollständig anzusehen.

Im Gesamtkatalog finden Sie die technischen Daten, die Reinigungs- und Wartungsanweisungen und die allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Auf der Website www.lafabbrica.it finden Sie die neuesten Informationen.

Prodotto Zertifizierungen



Certificazione obbligatoria per l'esportazione in Cina.
Certification mandatory for export to China. Certification
obligatoire pour l'exportation en Chine. Für den Export
nach China obligatorische Zertifizierung. Certificación
obligatoria para la exportación a China. Обязательная
сертификация для Экспорта в Китай.



Tutte le piastrelle sono certificabili MOCA. All the tiles can be MOCA-certified. Toutes les carreaux sont certifiés MOCA.
Alle Bodenfliesen sind nach MOCA zertifizierbar. Todas las baldosas pueden ser certificadas MOCA.



Sales Department, Showroom

Via Emilia Ponente 2070 - 48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223
info@lafabbrica.it - www.lafabbrica.it



FOLLOW US