



Vertriebssortiment 2026

 **Linnenbecker**
LÖSUNGEN FÜR BAUEN UND WOHNEN

 **LA
FABBRICA
AVA**
EXTRAORDINARY TILES

Index

CHIANCA	NEW SERIES	SS
VELARIS		SS
DEEP STONE		SS
HONEY WOOD		SS
PIERRES DES CHÂTEAUX		SS





CHIANCA

STONE SELECTION



OTRANTO

OSTUNI

CURSI

CARPARO



V2
SHADE SPECTRUM
MODERATE

ISO 13006 - G - Bla_E ≤ 0,5% - UNI EN 14411 - UGL
ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42




100 % DESIGN AND
PRODUCTION OF ITALY

CHIANCA
STONE SELECTION

NEW SERIES

LAGERSORTIMENT

8,8 mm R10B



60x120
24"x48"
Nat Ret

Grafischer Entwurf
für Format



60x120
8,8 mm
16



Wall
SPACCATELLA CARPARO 30x30_12"x12" Nat Ret

Floor
CARPARO 100x100_40"x40" Nat Ret



Wall
SPACCATELLA OSTUNI 30x30_12"x12" Nat Ret

Floor
OSTUNI 40,6x60,9_16"x24" - 40,6x40,6_16"x16" - 20,3x40,6_8"x16" - 20,3x20,3_8"x8" Nat



VELARIS

STONE SELECTION

GRIGIO

BIANCO

BEIGE

BROWN



V2
SHADE SPECTRUM
MODERATE

ISO 13006 - G - Bla_E ≤ 0,5% - UNI EN 14411 - UGL
ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION




100 % DESIGN AND
PRODUCTION OF ITALY

VELARIS
STONE SELECTION

LAGERSORTIMENT

8,8 mm R10B



60x120
24"x48"
Nat Ret



60x60
24"x24"
Nat Ret


WEITER ERHÄLTLICH

*Materich Touch: Materische Haptik für die natürliche Oberfläche

120x280 * 6mm - 120x120 * 8,8mm - 30x60 8,8mm - 60x120 20mm OUT

8,8 mm R10B

DECORS



Bianco
Beige

Colonna 60x120
24"x48"
Nat Ret



Mosaico 30x30
12"x12"
Nat Ret

Bacchetta di metallo
Metal trim

1x120
½"x48"

Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Grafischer Entwurf für Format		120x280 6 mm		120x120 8,8 mm		60x120 8,8 mm		60x60 8,8 mm		30x60 8,8 mm		60x120 20 mm	
		4		10		21		42		84		21	



Wall
COLONNA BIANCO 60x120_24"x48" Nat Ret

Floor
BIANCO 120x120_48"x48" Nat Ret



Floor
BEIGE 60x120_24"x48" Nat Ret R11C




Wall
COLONNA BIANCO 60x120_24"x48" Nat Ret



DEEP STONE

STONE SELECTION

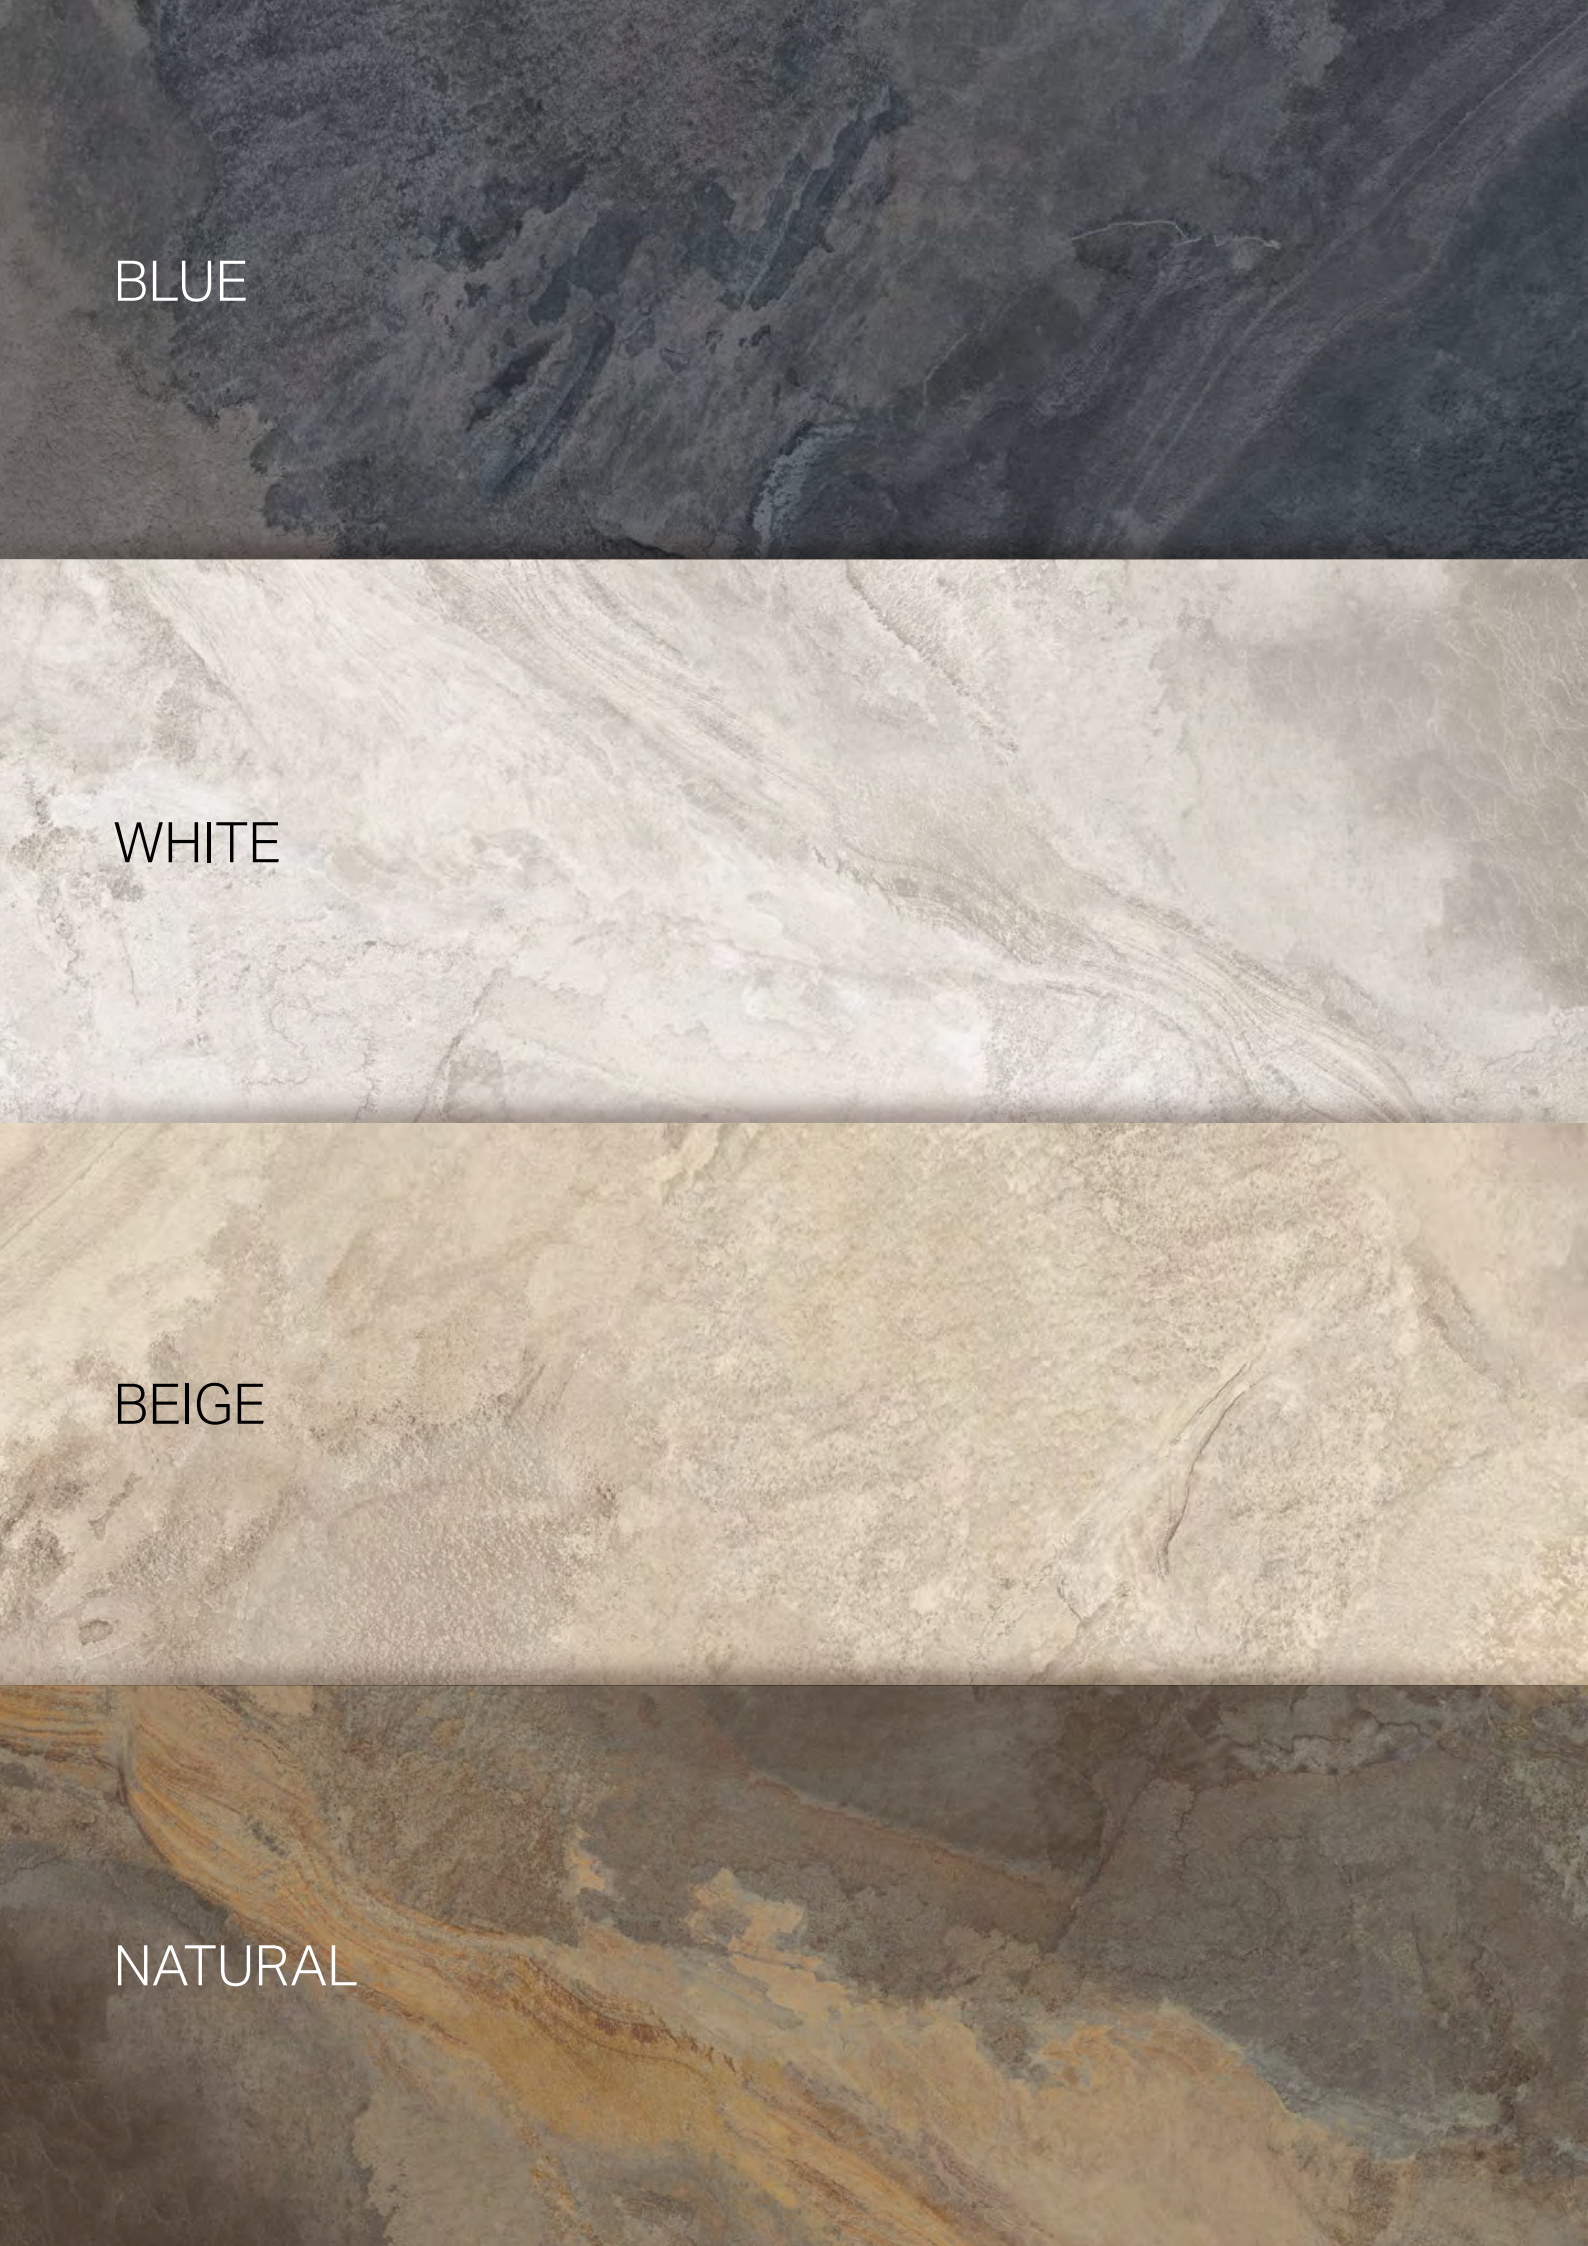

BLUE

WHITE

BEIGE

NATURAL

V4
SHADE SPECTRUM
RANDOM

ISO 13006 - G - Bla_E ≤ 0,5% - UNI EN 14411 - UGL

ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42
natural

100 % DESIGN AND
PRODUCTION OF ITALY

DEEP STONE
STONE SELECTION

LAGERSORTIMENT

8,8 mm R10B (Natürliche Oberfläche)

60x120
24"x48"
Nat Ret

60x60
24"x24"
Nat Ret

WEITER ERHÄLTlich *Materich Touch: Materische Haptik für die natürliche Oberfläche
120x280 Nat Ret */ Lap Ret 6mm - 60x120 Lap Ret 8,8mm - 30x60 Nat Ret 8,8mm

8,8 mm R10B (Natürliche Oberfläche)

DECORS

Mosaico 30x30
12"x12"
Nat Ret

Stick 30x60
12"x24"
Nat Ret

Muretto 30x60
12"x24"
Nat Ret

Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Grafischer Entwurf für Format		120x280	60x120	60x60	30x60
		6 mm	8,8 mm	8,8 mm	8,8 mm
		4	15	30	60



Wall & Floor
BLUE 120x280_48"x110" Nat Ret

Countertop
BLUESTICK 30x60_12"x24" Nat Ret



Materic
Touch
Natürliche Oberfläche



Backsplash
WHITE MURETTO 30x60_12"x24" Nat Ret

Top
WHITE Nat Ret

Counter top
METAL CORTEN Nat

Floor
WHITE 60x120_24"x48" Nat Ret



Counter top
METAL CORTEN Nat

Floor
WHITE 60x120_24"x48" Nat Ret



Wall
BEIGE 30x60_12"x24" Nat Ret



HONEY WOOD

WOOD SELECTION

NOCE

ROVERE

OLMO

BRICOLA

LARICE

LAGERSORTIMENT

8,8 mm

R10B

30x120

12"x48"

Nat Ret

20x120

8"x48"

Nat Ret

20 mm

R11C

40x120

16"x28"

Nat Ret

Mix: Rovere, Bricola, Olmo

WEITER ERHÄLTLICH 40x240 6mm - 24x240 6mm - 20x120 8,8mm OUT - 40x120 MIX 20mm OUT
(Mischung aus 3 Honey Wood Essenzen: Rovere, Bricola und Olmo)

9,5 mm

Chevron XL 15x85 ****

6"x33 1/2"

Nat

8,8 mm

R10B

Chevron Mix ***

7,5x40,7

3"x16"

Nat

*** Mischung aus 4 Honey Wood Essenzen: Rovere, Noce, Bricola und Olmo

**** Chevron XL: Verfügbar in den Essenzen Rovere, Noce und Bricola
Chevron XL Mix: Mischung aus 3 Honey Wood Essenzen (Rovere, Noce, Bricola)

8,8 mm

R10B

Rigato 30x30 *

12"x12"

Nat Ret

Rombo 30x35 *

12"x13 3/4"

Nat Ret

Inciso 30x30 *

12"x12"

Nat Ret

Spina 30x34 *

12"x13 1/2"

Nat Ret

Tapparella 20x120 **

8"x48"

Nat Ret

* Dekor erstellt mit der Mischung der 5 Honey Wood Essenzen und der Serie Statuario.

** Dekor erstellt mit der Mischung der 5 Honey Wood Essenzen und der Serie Pierres des Châteaux Chambord.

Die Struktur und der Farbton der Fliesen mit einer Dicke von 6 mm und 8,8 mm könnten Unterschiede aufweisen.

Grafischer Entwurf für Format		40x240 6 mm	24x240 6 mm	30x120 8,8 mm	20x120 8,8 mm	7,5x40,7 8,8 mm	15x85 9,5 mm	15x85 Mix 9,5 mm	40x120 20 mm
		9	15	24	36	18	36	108	15



Wall
UP WHITE 5x25_2"x10" Matte
UP WHITE LINGOTTO - CUSCINO 5x25_2"x10" Glossy

Floor
NOCE 20x120_8"x48" Nat Ret



Wall
MACCHIA ANTICA 120x280_48"x110" Lap Ret
RIGATO 30x30_12"x12" Nat Ret

Bathtub
MACCHIA ANTICA Lap

Floor & Furniture
BRICOLA 30x120_12"x48" - 20"x120" 8"x48" Nat Ret



Wall & Counter
TAPPARELLA 20x120_8"x48" Nat Ret

Counter top
BRECCIA ARGENTUM Lap

Floor
LARICE 30x120_12"x48" Nat Ret



Wall
SAHARA NOIR 120x280_48"x110" Lap Ret

Floor
CHEVRON XL ROVERE 15x85_6"x33 1/2" Nat



Table Top
ARAGON 163x324_64"x127" Nat

Floor
OUTDOOR MIX 40x120_16"x48" Nat Ret



PIERRES DES CHÂTEAUX

STONE SELECTION

CHENONCEAU

CHAMBORD

CHEVERNY

USSÉ

FONTAINEBLEAU



V3
SHADE SPECTRUM
HIGH

ISO 13006 - G - Bla_E ≤ 0,5% - UNI EN 14411 - UGL
ANSI A - 326.3: 2021
WET DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

DCOF ≥ 0,42




100 % DESIGN AND
PRODUCTION OF ITALY

PIERRES DES
CHÂTEAUX

STONE SELECTION

LAGERSORTIMENT

8,8 mm R10B



100x100
40"x40"
Nat Ret



60x60
24"x24"
Nat Ret

WEITER ERHÄLTlich 60x120 - 30x60

Grafischer Entwurf
für Format



100x100
8,8 mm
15

60x120
8,8 mm
30

60x60
8,8 mm
16

30x60
8,8 mm
32



Wall & Counter
CHAMBORD 100x100_40"x40" Nat Ret



Floor
USSÉ 60x120_24"x 48" - 60x60_24"x 24" - 30x60_12"x 24" Nat Ret

Technische Eigenschaften

KLASSIFIZIERUNG NACH UNI EN 14411 - ISO 13006 - G - BIA (E ≤ 0,5%) UGL

FEINSTEINZEUG

	CARATTERISTICA SPECIFICATION CARACTERISTIQUE EIGENSCHAFT	METODO DI PROVA TEST METHODS METHODE D'ESSAI TESTVERFAHREN	VALORE PRESCRITTO FIXED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT		
	CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY DIMENSIONS DIMENSIONALE EIGENSCHAFTEN	ISO 10545-2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH. LONGUEUR ET LARGEUR. LÄNGE UND BREITE	±0.6% or ±2mm	CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
			SPESSORE THICKNESS. EPAISSEUR. STÄRKE	±5%	
			RETTILINEITÀ STRAIGHTNESS OF SIDES. RECTITUDE DES BORDS RECHTECKIGKEIT DER ECKEN	±0.5%	
			ORTOGONALITÀ. RECTANGULARITY. ORTHOGONALITÉ. RECHTWINKLIGKEIT	±0.5%	
			PLANARITÀ SURFACE FLATNESS. PLANEITUDE EBENFLÄCHIGKEIT	±0.5%	
			95% DELLE PIASTRELLE ESENTI DA DIFETTI VISIBILI 95% OF TILES SHOW NO VISIBLE DEFECTS 95% DES CARREAUX SONT DÉPOURVUS DE DÉFAUTS VISIBLES 95% DER FLIESEN SIND FREI VON SICHTBAREN FEHLERN		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BREAKING MODULUS RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE CHARGE DE RUPTURE BRUCHLAST	ISO 10545-4	≥ 7,5 mm = ≥ 1300 N < 7,5 mm = ≥ 700 N		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	RESISTENZA ALLA ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE BESTÄNDIGKEIT GEGEN TIEFENVERSCHLEISS	ISO 10545-6	≤ 175 mm³		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE WARMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN		≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN		RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKET	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED EXIGEE NOTWENDIG		RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODUITS CHIMIQUES COURANTS ET ADDITIFS POUR PISCINE CHEM. PRODUKTE FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH UND ZUSATZ FÜR SCHWIMMBÄDER	ISO 10545-13	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FAIBLE CONCENTRATION SÄUREN UND ALKALI IN GERINGER KONZENTRATION		COME DICHIARATO DAL PRODUTTORE AS DECLARED BY THE MANUFACTURER COMME LE DÉCLARE LE PRODUCTEUR WIE VOM HERSTELLER ERKLÄRT		RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE . ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDES ET ALCALI A FORTE CONCENTRATION . SÄUREN UND ALKALI IN HOHER KONZENTRATION		METODO DISPONIBILE . AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE . VERFÜGBARES VERFAHREN		RESISTENTI. RESISTANT RÉSISTANTS . WIDERSTANDSFAHIG
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN		RESISTENTI RESISTANT RÉSISTANTS WIDERSTANDSFAHIG
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT STABILITE DES COULEURS A LA LUMIERE LICHTTECHTHEIT DER FARBEN	DIN 51094	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST METHODE DISPONIBLE VERFÜGBARES VERFAHREN		CONFORME COMPLIANT CONFORME ERFÜLLT
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FROTTEMENT (GLISSANCE) REIBUNGSKOEFFIZIENT (GLÄTTE)	ENI6165 ANNEX B (DIN 51130)	DOVE RICHIESTO IF NEEDED SI DEMANDE NACH ANFORDERUNG		A RICHIESTA AVAILABLE ON REQUEST SUR DEMANDE AUF ANFRAGE
		ENI6165 ANNEX A (DIN 51097)			
		D.M. 236/89			
		B.C.R.			
		ANSI A 326.3:2021			

Die Firma Italcer S.p.A. SB behält sich vor, ohne jegliche vorherige Ankündigung jene Änderungen vorzunehmen, die sie zur Verbesserung des Produktes für angebracht hält. Die Angaben sind bezüglich der Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte als Richtwerte und nicht als vollständig anzusehen.

Es ist möglich, dass die im Katalog abgebildeten Fliesen in Bezug auf Farbton, Struktur und Grafik vom Industrieerzeugnis abweichen.

Im Gesamtkatalog finden Sie die technischen Daten, die Reinigungs- und Wartungsanweisungen und die allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Auf der Website www.lafabbrica.it finden Sie die neuesten Informationen.

Prodotto Zertifizierungen



Certificazione obbligatoria per l'esportazione in Cina.
Certification mandatory for export to China. Certification
obligatoire pour l'exportation en Chine. Für den Export
nach China obligatorische Zertifizierung. Certificación
obligatoria para la exportación a China. Обязательная
сертификация для Экспорта в Китай.



Tutte le piastrelle sono certificabili MOCA. All the tiles can be MOCA-certified. Toutes les carreaux sont certifiés MOCA.
Alle Bodenfliesen sind nach MOCA zertifizierbar. Todas las baldosas pueden ser certificadas MOCA.



Sales Department, Showroom

Via Emilia Ponente 2070 - 48014 Castel Bolognese (RA) Italy
Tel. +39 0546 - 659911 - Fax +39 0546 - 656223
info@lafabbrica.it - www.lafabbrica.it



FOLLOW US